長光照明

河明企業股份有限公司

官網：https://osaka-light.com.tw
信箱 :os.aka@msa.hinet.net
連絡電話 :（05）2658258
公司地址 :嘉義縣溪口鄉疊溪村下員林20-1號

河明企業股份有限公司

osaka
長光照明
產品目錄





about osaka
河明的故事

河明企業股份有限公司於 1984 年創立「長光照明」品牌，全心致力於照明領域上之研發、設計、製造、買賣、加工，不斷努力向最高之技術邁進，嚴格的品管使其產品符合 ISO9001 品質管理系統，CNS 國家經濟部標準檢驗局、節能標章&環保標章 等等相關產品認證。

why choose us
我們的優勢 (台灣製造)

客製化產品
河明長於卓越的研發團隊及開模的技術，依據客戶特殊的需求，量身訂製客戶化的產品，替客戶創造照明的最大效能。


專業實驗室
河明擁有相關專業檢驗設備，且符合ISO9001品質管理系統，CNS國家經濟部標準檢驗局、節能標章&環保標章等等相關產品認證。

高品質照明
燈具除了提供「照明」的基本功能外也增加了舒適性、便利性、省能、易維護、低污染等訴求。

最大效能
本公司卓越的研發團隊及開模的技術，依據客戶特殊的需求，量身訂製客製化的產品，替客戶創造照明的最大效能。


積分球


積分球


配光曲線

河明通過國家檢驗標準認證

ISO 9001品質管理　節能標章

環保標章　R63098



Table of contents
目錄

LED 平板燈

LED平板燈具 P01
LED平板燈具轉換框 P04

LED燈管

LED燈管 P05

T型輕鋼架

T型輕鋼架燈具 P08
T型輕鋼架平板燈具 P12
T型輕鋼架開放型 P13
T型輕鋼架空調型燈具 P15
T型輕鋼架雙 V豪華型燈具 P15

吸頂燈系列

山型三角吸頂燈 P17
工事吊,吸兩用燈 P21
中東型燈具 P27
中東＆工事燈＆雙胞胎燈腳 P31
吸頂式櫃台燈 P32

教室燈

教室燈燈具 P38
教室黑板燈燈具 P41
層板燈 P45
一般吸頂燈，壁燈 P47

支架燈 崁燈

床頭燈及樓層指示燈 P53
崁燈 P55
支架燈 P56

零配件

高效率崁入式專用框 P57
吊管 P58

室內節能&環保綠能燈具

節能&綠能燈具 P59



LED平板燈具

OF-L65B2240X



色溫：	6500K,5700K,4000K,3000K
光源：	不可更換式LED燈板 40W/45W
尺吋：	L601mmXW600mmXH30mm
材質：	鋼板底殼+鋁製邊框+ PS擴散板
證書：	BSMI證書

OF-L65B4140X



色溫：	6500K,5700K,4000K,3000K
光源：	不可更換式LED燈板 40W/45W
尺吋：	L1210*W300*H30mm (4*1尺)
材質：	鋼板底殼+鋁製邊框+PS擴散板
證書：	BSMI證書

LED平板燈具



節能標章　環保標章

OF-L40D2224X/OF-L57D2224X



色溫	5700K/4000K
尺寸	600*600*35 (2呎X2呎)
瓦數	24W
總光通量	3600LM
光源	LED
材質	鋼板底板+鋁框邊框+防眩光擴散板
產地	台灣製造

OF-L40D4124X/OF-L57D4124X

色溫	5700K/4000K
尺寸	1213*303*32 (4呎X1呎)
瓦數	24W
總光通量	3600LM
光源	LED
材質	鋼板底板+鋁框邊框+防眩光擴散板
產地	台灣製造



LED平板燈具




LED平板燈具




平板轉換框

尺吋：	2.605*605*65 /1218*308*65 mm

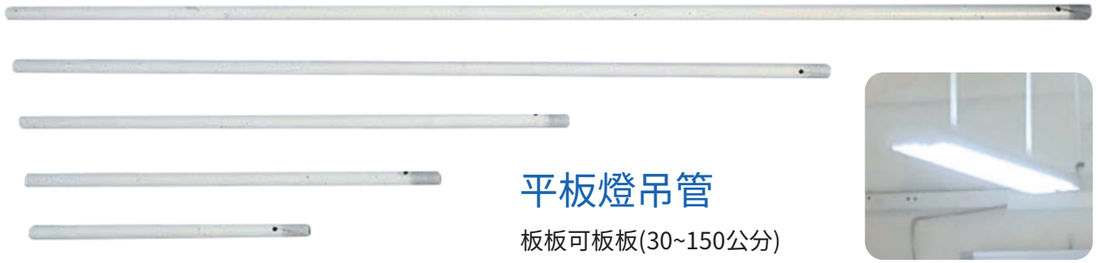


平板燈吊管

板板可板板(30~150公分)

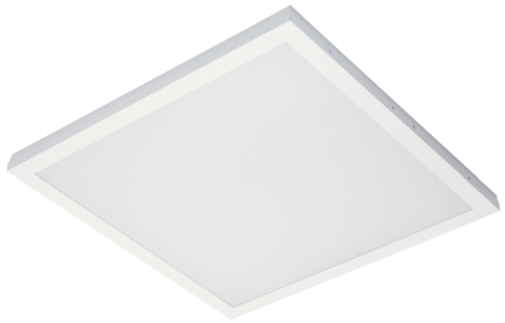

OF-L65B2230X

色溫：	6500K
光源：	不可更換式LED燈板 30W
尺吋：	L601mmXW600mmXH37mm
材質：	磨光鋼板烤漆+ PS光學擴散板
證書：	BSMI證書

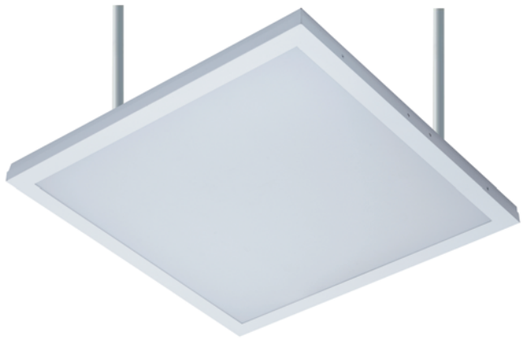

T8 LED燈管



2尺 LED燈管

型　　號	瓦數	電 壓	色 溫	發光效率	演色性	R9
OF-N60C209X	9W	100V-240V	6500K	≧120lm/w	83	＞0
OF-N57C209X	9W	100V-240V	5700k	≧120lm/w	83	＞0
OF-N50C209X	9W	100V-240V	5000k	≧120lm/w	83	＞0
OF-N40C209X	9W	100V-240V	4000k	≧120lm/w	83	＞0
OF-N30C209X	9W	100V-240V	3000k	≧120lm/w	83	＞0
OF-N65C206X	6.5W	100V-240V	6500k	≧150lm/w	86	＞0
OF-N57C206X	6.5W	100V-240V	5700K	≧150lm/w	86	＞0

4尺 LED燈管

型　　號	瓦數	電 壓	色 溫	發光效率	演色性	R9
OF-N60C418X	18W	100V-240V	6500K	≧120lm/w	83	＞0
OF-N57C418X	18W	100V-240V	5700K	≧120lm/w	83	＞0
OF-N50C418X	18W	100V-240V	5000K	≧120lm/w	83	＞0
OF-N40C418X	18W	100V-240V	4000K	≧120lm/w	83	＞0
OF-N30C418X	18W	100V-240V	3000K	≧120lm/w	83	＞0
OF-N65C413X	13W	100V-240V	6500K	≧150lm/w	86	＞0
OF-N57C413X	13W	100V-240V	5700K	≧150lm/w	86	＞0

*以上燈管皆符合CNS14115，CNS15438，CNS15592 標準

T8 LED燈管-新版



2尺 LED燈管

型　　號	瓦數	電 壓	色 溫	發光效率	演色性	R9
OF-K65C209X	9W	100V-240V	6500K	≧115lm/w	80	＞0
OF-K57C209X	9W	100V-240V	5700k	≧115lm/w	80	＞0
OF-K50C209X	9W	100V-240V	5000k	≧115lm/w	80	＞0
OF-K40C209X	9W	100V-240V	4000k	≧115lm/w	80	＞0
OF-K30C209X	9W	100V-240V	3000k	≧115lm/w	80	＞0
OF-K40C206X	6.5W	100V-240V	4000k	≧150lm/w	80	＞0
OF-K57C206X	6.5W	100V-240V	5700k	≧150lm/w	80	＞0

4尺 LED燈管

型　　號	瓦數	電 壓	色 溫	發光效率	演色性	R9
OF-K65C418X	18W	100V-240V	6500K	≧120lm/w	80	＞0
OF-K57C418X	18W	100V-240V	5700K	≧120lm/w	80	＞0
OF-K50C418X	18W	100V-240V	5000K	≧120lm/w	80	＞0
OF-K40C418X	18W	100V-240V	4000K	≧120lm/w	80	＞0
OF-K30C418X	18W	100V-240V	3000K	≧120lm/w	80	＞0
OF-K40C413X	13W	100V-240V	4000K	≧161lm/w	80	＞0
OF-K57C413X	13W	100V-240V	5700K	≧161lm/w	80	＞0

*以上燈管皆符合CNS14115，CNS15438，CNS15592，CNS16027 標准

T型輕鋼架燈具

T型輕鋼架燈具



型號	OF-L2117
光源	T8 LED燈管 2尺X 1燈
尺吋	L601mmXW191mmXH65mm
材質	磨光鋼板烤漆+鏡面鋁板



型號	OF-L20211
光源	T8 LED燈管 2尺X 2燈
尺吋	L601mmXW300mmXH65mm
材質	磨光鋼板烤漆+鏡面鋁板



型號	OF-L20311
光源	T8 LED燈管 2尺X 3燈
尺吋	L601mmXW600mmXH55mm
材質	磨光鋼板烤漆+鏡面鋁板



型號	OF-L20411
光源	T8 LED燈管 2尺X 4燈
尺吋	L601mmXW600mmXH55mm
材質	磨光鋼板烤漆+鏡面鋁板



T型輕鋼架燈具






型號	OF-L20311S
尺吋	L601mmXW600mmXH55mm
型號	OF-L20311SP
尺吋	L601mmXW600mmXH45mm
光源	T8 LED燈管 2尺X 3燈
材質	磨光鋼板烤漆+鏡面鋁板



型號	OF-L20411S
尺吋	L601mmXW600mmXH55mm
型號	OF-L20411SP
尺吋	L601mmXW600mmXH45mm
光源	T8 LED燈管 2尺X 4燈
材質	磨光鋼板烤漆+鏡面鋁板



型號	OF-L4117
光源	T8 LED燈管 4尺X 1燈
尺吋	L1220mmXW191mmXH65mm
材質	磨光鋼板烤漆+鏡面鋁板

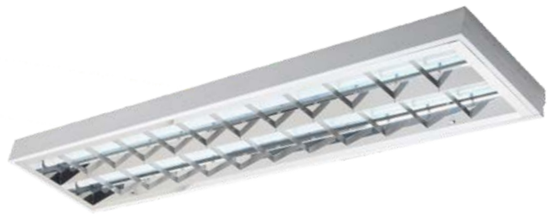

型號	OF-L40211S
光源	T8 LED燈管 4尺X 2燈
尺吋	L1220mmXW300mmXH55mm
材質	磨光鋼板烤漆+鏡面鋁板



型號	OF-L40211
光源	T8 LED燈管 4尺X 2燈
尺吋	L1220mmXW300mmXH65mm
材質	磨光鋼板烤漆+鏡面鋁板



型號	OF-L40311S
光源	T8 LED燈管 4尺X 3燈
尺吋	L1220mmXW600mmXH55mm
材質	磨光鋼板烤漆+鏡面鋁板



型號	OF-L40311
光源	T8 LED燈管 4尺X 3燈
尺吋	L1220mmXW600mmXH65mm
材質	磨光鋼板烤漆+鏡面鋁板



型號	OF-L40411
光源	T8 LED燈管 4尺X 4燈
尺吋	L1220mmXW600mmXH65mm
材質	磨光鋼板烤漆+鏡面鋁板



T型輕鋼架燈具



型號	OF-L2217A
光源	T8 LED燈管 2尺X 2燈
尺吋	L601mmXW600mmXH65mm
材質	磨光鋼板烤漆+鏡面鋁板



型號	OF-L2219
光源	T8 LED燈管 2尺X 2燈
尺吋	L601mmXW600mmXH65mm
材質	磨光鋼板烤漆+鏡面鋁板



型號	OF-L4217A
光源	T8 LED燈管 4尺X 2燈
尺吋	L1220mmXW601mmXH65mm
材質	磨光鋼板烤漆+鏡面鋁板



型號	OF-L4219
光源	T8 LED燈管 4尺X 2燈
尺吋	L1220mmXW601mmXH65mm
材質	磨光鋼板烤漆+鏡面鋁板



T型輕鋼架平板燈具



型號	OF-L20203
光源	T8 LED燈管 2尺X 2燈
尺吋	L601mmXW300mmXH65mm
材質	磨光鋼板烤漆+PS平板



型號	OF-L20303
尺吋	T8 LED燈管 2尺X 3燈
型號	OF-L20403
尺吋	T8 LED燈管 2尺X 4燈
光源	L601mmXW600mmXH65mm
材質	磨光鋼板烤漆+ PS平板



型號	OF-L40203
光源	T8 LED燈管 4尺X 2燈
尺吋	L1220mmXW300mmXH65mm
材質	磨光鋼板烤漆+ PS平板

*以上於燈具型號後面加"D"則表示採乳白壓克力平板

*以上於燈具型號後面加"Q"則表示採透明壓克力平板



型號	OF-L40303
尺吋	T8 LED燈管 4尺X 3燈
型號	OF-L40403
尺吋	T8 LED燈管 4尺X 4燈
光源	L1220mmXW601mmXH65mm
材質	磨光鋼板烤漆+ PS平板



T型輕鋼架開放型燈具



型號	OF-L20213
光源	T8 LED燈管 2尺X 2燈
尺吋	L601mmXW300mmXH65mm
材質	磨光鋼板烤漆



型號	OF-L20313
光源	T8 LED燈管 2尺X 3燈
型號	OF-L20413
光源	T8 LED燈管 2尺X 4燈
尺吋	L601mmXW600mmXH65mm
材質	磨光鋼板烤漆



型號	OF-L40213
光源	T8 LED燈管 4尺X 2燈
尺吋	L1220mmXW300mmXH65mm
材質	磨光鋼板烤漆



型號	OF-L40313
光源	T8 LED燈管 4尺X 3燈
型號	OF-L40413
光源	T8 LED燈管 4尺X 4燈
尺吋	L1220mmXW601mmXH65mm
材質	磨光鋼板烤漆



T型輕鋼架空調型燈具



型號	OF-L20311A
光源	T8 LED燈管 2尺X 3燈
尺吋	L601mmXW600mmXH65mm
材質	磨光鋼板烤漆+鏡面鋁板



型號	OF-L20411A
光源	T8 LED燈管 2尺X 4燈
尺吋	L601mmXW600mmXH65mm
材質	磨光鋼板烤漆+鏡面鋁板



型號	OF-L40211A
光源	T8 LED燈管 4尺X 2燈
尺吋	L1220mmXW300mmXH65mm
材質	磨光鋼板烤漆+鏡面鋁板



型號	OF-L40311A
光源	T8 LED燈管 4尺X 3燈
型號	OF-L40411A
光源	T8 LED燈管 4尺X 4燈
尺吋	L1220mmXW601mmXH65mm
材質	磨光鋼板烤漆+鏡面鋁板

T型輕鋼架雙V豪華型燈具（鋁條為V字型）



型號	OF-L20216
光源	T8 LED燈管 2尺X 2燈
尺吋	L601mmXW300mmXH65mm
材質	磨光鋼板烤漆+鏡面鋁板



型號	OF-L40216
光源	T8 LED燈管 4尺X 2燈
尺吋	L1220mmXW300mmXH65m
材質	磨光鋼板烤漆+鏡面鋁板



型號	OF-L20316
光源	T8 LED燈管 2尺X 3燈
尺吋	L601mmXW600mmXH65mm
材質	磨光鋼板烤漆+鏡面鋁板



型號	OF-L20416
光源	T8 LED燈管 2尺X 4燈
尺吋	L601mmXW600mmXH65mm
材質	磨光鋼板烤漆+鏡面鋁板




型號	OF-L40316
光源	T8 LED燈管 4尺X 3燈
尺吋	L1220mmXW601mmXH65mm
材質	磨光鋼板烤漆+鏡面鋁板



型號	OF-L40416
光源	T8 LED燈管 4尺X 4燈
尺吋	1220mmXW601mmXH65mm
材質	磨光鋼板烤漆+鏡面鋁板

山型三角吸頂燈



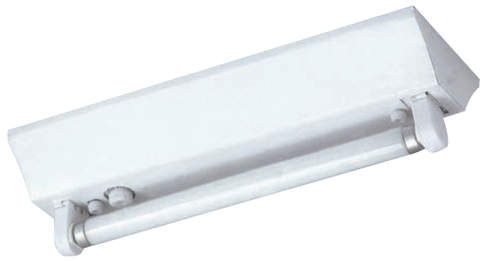

型號	OF-L3101
光源	T8LED燈管1尺1管
尺吋	L392mmXW132mmXH97mm
材質	磨光鋼板烤漆

山型三角吸頂燈







型號	OF-L3201SZ
光源	T8 LED燈管　2尺X 1燈
尺吋	L629mmXW110mmXH80mm
材質	磨光鋼板烤漆



型號	OF-L3401SZ
光源	T8 LED燈管　4尺X 1燈
尺吋	L1244mmXW110mmXH80mm
材質	磨光鋼板烤漆



型號	OF-L3202SZ
光源	T8 LED燈管　2尺X 2燈
尺吋	L624mmXW156mmXH60mm
材質	磨光鋼板烤漆



型號	OF-L3402SZ
光源	T8 LED燈管　4尺X 2燈
尺吋	L1243mmXW156mmXH60mm
型號	OF-L3402SZS
光源	T8 LED燈管　4尺X 2燈
尺吋	L1243mmXW137mmXH50mm
材質	磨光鋼板烤漆



山型三角吸頂燈（附小燈）





型號	OF-L3201SZL
光源	T8 LED燈管 2尺X 1燈(附5W小燈)
尺吋	L700mmXW110mmXH80mm
材質	磨光鋼板烤漆



型號	OF-L3401SZL
光源	T8 LED燈管 4尺X 1燈(附5W小燈)
尺吋	L1325mmXW110mmXH80mm
材質	磨光鋼板烤漆

*以上燈以上燈具可另外加電腦開關 （IC）



型號	OF-L3202SZL
光源	T8 LED燈管 2尺X 2燈(附5W小燈)
尺吋	L624mmXW156mmXH60mm
材質	磨光鋼板烤漆



型號	OF-L3402SZL
光源	T8 LED燈管 4尺X 2燈(附5W小燈)
尺吋	L1243mmXW156mmXH60mm
材質	磨光鋼板烤漆

工事吊、吸兩用燈



型號	OF-L2101C
光源	T8 LED燈管 1尺X 1燈
尺吋	L387mmXW126mmXH83mm
材質	磨光鋼板烤漆



型號	OF-L2201C
光源	T8 LED燈管 2尺X 1燈
尺吋	L637mmXW124mmXH84mm
材質	磨光鋼板烤漆



型號	OF-L2201AR
光源	T8 LED燈管 2尺X 1燈
尺吋	L637mmXW178mmXH83mm
材質	磨光鋼板烤漆+鏡面鋁板



工事吊、吸兩用燈





型號	OF-L2223
光源	T8 LED燈管 2尺X 2燈
尺吋	L637mmXW177mmXH89mm
材質	磨光鋼板烤漆



型號	OF-L2223A
光源	T8 LED燈管 2尺X 2燈
尺吋	L637mmXW177mmXH89mm
材質	磨光鋼板烤漆+鏡面鋁板



型號	OF-L2401C
光源	T8 LED燈管 4尺X 1燈
尺吋	L1257mmXW124mmXH84mm
材質	磨光鋼板烤漆



型號	OF-L2401ZC
光源	T8 LED燈管 4尺X 1燈
尺吋	L1257mmXW124mmXH84mm
材質	磨光鋼板烤漆



型號	OF-L2401R
光源	T8 LED燈管 4尺X 1燈
尺吋	L1257mmXW186mmXH84mm
材質	磨光鋼板烤漆



型號	OF-L2401AR
光源	T8 LED燈管 4尺X 1燈
尺吋	L1257mmXW186mmXH84mm
材質	磨光鋼板烤漆+鏡面鋁板



工事吊、吸兩用燈



型號	OF-L2402R
光源	T8 LED燈管 4尺X 2燈
尺吋	L1257mmXW264mmXH84mm
材質	磨光鋼板烤漆



型號	OF-L4223
光源	T8 LED燈管 4尺X 2燈
尺吋	L1257mmXW179mmXH89mm
材質	磨光鋼板烤漆



型號	OF-L4223Z
光源	T8 LED燈管 4尺X 2燈
尺吋	L1256mmXW177mmXH87mm
材質	磨光鋼板烤漆



型號	OF-L4223A
光源	T8 LED燈管 4尺X 2燈
尺吋	L1257mmXW179mmXH89mm
材質	磨光鋼板烤漆+鏡面鋁板



型號	OF-L4323Z
光源	T8 LED燈管 4尺X 3燈
尺吋	L1257mmXW286mmXH106mm
材質	磨光鋼板烤漆



型號	OF-L4423Z
光源	T8 LED燈管 4尺X 4燈
尺吋	L1257mmXW345mmXH110mm
材質	磨光鋼板烤漆

中東型燈具



型號	OF-L2101
光源	T8 LED燈管 1尺X 1燈
尺吋	L387mmXW57mmXH83mm
材質	磨光鋼板烤漆



型號	OF-L2201Z
光源	T8 LED燈管 2尺X 1燈
尺吋	L611mmXW57mmXH80mm
材質	磨光鋼板烤漆



型號	OF-L2201
光源	T8 LED燈管 2尺X 1燈
尺吋	L637mmXW57mmXH84mm
材質	磨光鋼板烤漆



中東型燈具





型號	OF-L2401Z
光源	T8 LED燈管 4尺X 1燈
尺吋	L1226mmXW57mmXH80mm
材質	磨光鋼板烤漆



型號	OF-L2401
光源	T8 LED燈管 4尺X 1燈
尺吋	L1256mmXW57mmXH84mm
材質	磨光鋼板烤漆



型號	OF-L2202
光源	T8 LED燈管 2尺X 2燈
尺吋	L637mmXW103mmXH84mm
材質	磨光鋼板烤漆



型號	OF-L2402
光源	T8 LED燈管 4尺X 2燈
尺吋	L1257mmXW103mmXH84mm
材質	磨光鋼板烤漆

(縮小型中東型燈具)



型號	OF-L2201S
光源	T8 LED燈管 2尺X 1燈
尺吋	L614mmXW42mmXH68mm
型號	OF-L2401S
光源	T8 LED燈管 4尺X 1燈
尺吋	L1231mmXW42mmXH68mm
材質	磨光鋼板烤漆

中東&工事燈&雙胞胎燈腳

中東&工事燈



型號	OF-L2201ZS
光源	T8 LED燈管2尺X1燈
尺吋	L613*W50*H66mm
材質	磨光鋼板烤漆

型號	OF-L2401ZS
光源	T8 LED燈管4尺X1燈
尺吋	L1230*W50*H66mm
材質	磨光鋼板烤漆



型號	OF-L2201ZCS (反射片小)
光源	T8 LED燈2尺X1燈
尺吋	L613*W125*H66mm
材質	磨光鋼板烤漆

型號	OF-L2401ZCS (反射片小)
光源	T8 LED燈4尺X1燈
尺吋	L1230*W125*H66mm
材質	磨光鋼板烤漆



型號	OF-L2201ZRS (反射片大)
光源	T8 LED燈2尺X1燈 (反射片大)
尺吋	L613*W178*H66mm
材質	磨光鋼板烤漆

型號	OF-L2401ZRS (反射片大)
光源	T8 LED燈4尺X1燈
尺吋	L1230*W178*H66mm
材質	磨光鋼板烤漆



雙胞胎燈腳(小)



雙胞胎燈腳(大)



型號	OF-L22021SX
光源	T8 LED燈管2尺X2燈
尺吋	L613*W73*H61mm
材質	磨光鋼板烤漆

型號	OF-L24021SX
光源	T8 LED燈管4尺X2燈
尺吋	L1230*W73*H61mm
材質	磨光鋼板烤漆



型號	OF-L22021S
光源	T8 LED燈管2尺X2燈
尺吋	L613*W99*H69mm
材質	磨光鋼板烤漆

型號	OF-L24021S
光源	T8 LED燈管4尺X2燈
尺吋	L1230*W99*H69mm
材質	磨光鋼板烤漆



型號	OF-L22021CSX(反射片小)
光源	T8 LED燈管2尺X2燈
尺吋	L613* W125*H61mm
材質	磨光鋼板烤漆

型號	OF-L24021CSX(反射片小)
光源	T8 LED燈管4尺X2燈
尺吋	L1230*W125*H61mm
材質	磨光鋼板烤漆



型號	OF-L22021CS(反射片小)
光源	T8 LED燈管2尺X2燈
尺吋	L613* W125*H69mm
材質	磨光鋼板烤漆

型號	OF-L24021CS(反射片小)
光源	T8 LED燈管4尺X2燈
尺吋	L1230*W125*H69mm
材質	磨光鋼板烤漆



型號	OF-L22021RSX(反射片大)
光源	T8 LED燈管2尺X2燈
尺吋	L613*W178*H61mm
材質	磨光鋼板烤漆

型號	OF-L24021RSX(反射片大)
光源	T8 LED燈管4尺X2燈
尺吋	L1230* W178*H61mm
材質	磨光鋼板烤漆



型號	OF-L22021RS(反射片大)
光源	T8 LED燈管2尺X2燈
尺吋	L613* W178*H69mm
材質	磨光鋼板烤漆

型號	OF-L24021RS
光源	T8 LED燈管4尺X2燈(反射片大)
尺吋	L1230*W178*H69mm
材質	磨光鋼板烤漆

吸頂式櫃台燈





型號	OF-L2101B
光源	T8 LED燈管 1尺X 1燈
尺吋	L387mmXW90mmXH100mm
材質	磨光鋼板烤漆



型號	OF-L2101BP
光源	T8 LED燈管 1尺X 1燈
尺吋	L387mmXW90mmXH100mm
材質	磨光鋼板烤漆+押式開關



型號	OF-L2201B
光源	T8 LED燈管 2尺X 1燈
尺吋	L637mmXW102mmXH59mm
材質	磨光鋼板烤漆

吸頂式櫃台燈





型號	OF-L2201BP
光源	T8 LED燈管 2尺X 1燈
尺吋	L637mmXW102mmXH59mm
材質	磨光鋼板烤漆+押式開關



型號	OF-L2401B
光源	T8 LED燈管 4尺X 1燈
尺吋	L1257mmXW59mmXH105mm
材質	磨光鋼板烤漆



型號	OF-L2401BP
光源	T8 LED燈管 4尺X 1燈
尺吋	L1257mmXW59mmXH105mm
材質	磨光鋼板烤漆+押式開關

教室燈燈具



教室燈燈具







型號	OF-L4256
光源	T8 LED燈管 4尺X 2燈
尺吋	L1263mmXW253mmXH150mm
材質	磨光鋼板烤漆



型號	OF-L4266
光源	T8 LED燈管 4尺X 2燈
尺吋	L1220mmXW252mmXH65mm
材質	磨光鋼板烤漆+鏡面鋁板



型號	OF-L42668
光源	T8 LED燈管 4尺X 2燈
尺吋	L1250mmXW310mmXH92mm
材質	磨光鋼板烤漆+鏡面鋁板



型號	OF-L42568
光源	T8 LED燈管 4尺X 2燈
尺吋	L1263mmXW253mmXH150mm
材質	磨光鋼板烤漆+鏡面鋁板



型號	OF-L4256A
光源	T8 LED燈管 4尺X 2燈
尺吋	L1263mmXW253mmXH150mm
材質	磨光鋼板烤漆+鏡面鋁板



型號	OF-L4258
材質	磨光鋼板烤漆
型號	OF-L4258A
材質	磨光鋼板烤漆+鏡面鋁板
光源	T8 LED燈管 4尺X 2燈
尺吋	L1220mmXW220mmXH101mm

教室黑板燈燈具





型號	OF-L4157
光源	T8 LED燈管 4尺X 1燈
尺吋	L1290mmXW200mmXH227mm
材質	磨光鋼板烤漆



型號	OF-L4257
光源	T8 LED燈管 4尺X 2燈
尺吋	L1290mmXW200mmXH227mm
材質	磨光鋼板烤漆



型號	OF-L4157Z
光源	T8 LED燈管 4尺X 1燈
尺吋	L1290mmXW185mmXH150mm
材質	磨光鋼板烤漆



教室黑板燈燈具



型號	OF-L4257A
光源	T8 LED燈管 4尺X 2燈
尺吋	L1290mmXW200mmXH227mm
材質	磨光鋼板烤漆+鏡面鋁板



型號	OF-L4157ZA
光源	T8 LED燈管 4尺X 1燈
尺吋	L1290mmXW185mmXH150mm
型號	OF-L4157A
光源	T8 LED燈管 4尺X 1燈
尺吋	L1290mmXW200mmXH227mm
材質	磨光鋼板烤漆+鏡面鋁板



型號	OF-L4157SZ-3
光源	T8 LED燈管 4尺X 1燈
尺吋	L1290mmXW182mmXH145mm
型號	OF-L4257SZ-3
光源	T8 LED燈管 4尺X 2燈
尺吋	L1290mmXW182mmXH145mm
材質	磨光鋼板烤漆+鏡面鋁板

層板燈

層板燈







型號	OF-L1106
光源	T8 LED燈管 1尺X 1燈
尺吋	L316mmXW37mmXH41mm
材質	磨光鋼板烤漆



型號	OF-L2106
光源	T8 LED燈管 2尺X 1燈
尺吋	L616mmXW37mmXH41mm
材質	磨光鋼板烤漆



型號	OF-L3106
光源	T8 LED燈管 3尺X 1燈
尺吋	L912mmXW37mmXH41mm
材質	磨光鋼板烤漆




型號	OF-L4106
光源	T8 LED燈管 4尺X 1燈
尺吋	L1232mmXW37mmXH41mm
材質	磨光鋼板烤漆

一般吸頂燈具





型號	OF-L5101
光源	T8 LED燈管 1尺X 1燈
尺吋	L393mmXW105mmXH75mm
材質	磨光鋼板烤漆+PS燈罩

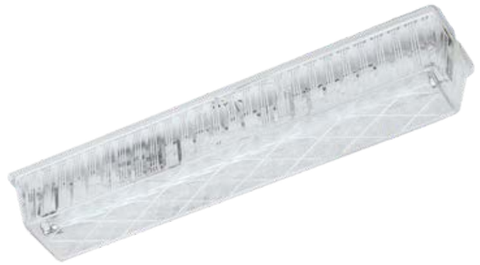

型號	OF-L5201
光源	T8 LED燈管 2尺X 1燈
尺吋	L656mmXW140mmXH95mm
材質	磨光鋼板烤漆+PS燈罩



型號	OF-L5202D
光源	T8 LED燈管 2尺X 2燈
尺吋	L667mmXW220mmXH90mm
材質	磨光鋼板烤漆+乳白壓克力



一般吸頂燈具





型號	OF-L5202F
光源	T8 LED燈管 2尺X 2燈
尺吋	L667mmXW220mmXH90mm
材質	磨光鋼板烤漆+PS燈罩



型號	OF-L22868F
光源	T8 LED燈管 2尺X 2燈
尺吋	L680mmXW260mmXH100mm
材質	磨光鋼板烤 漆+麗明燈罩



型號	OF-L24858D
光源	T8 LED燈管 2尺X 4燈
尺吋	L682mmXW682mmXH110mm
材質	磨光鋼板烤漆+乳白壓克力



型號	OF-L22868D
光源	T8 LED燈管 2尺X 2燈
尺吋	L680mmXW260mmXH100mm
材質	磨光鋼板烤漆+乳白壓克力



型號	OF-L24858F
光源	T8 LED燈管 2尺X 4燈
尺吋	L682mmXW682mmXH110mm
材質	磨光鋼板烤漆+麗明燈罩



型號	OF-L42868F
光源	T8 LED燈管 4尺X 2燈
尺吋	L1280mmXW260mmXH100mm
材質	磨光鋼板烤漆+麗明燈罩



一般吸頂燈具





型號	OF-L42868D
光源	T8 LED燈管 4尺X 2燈
尺吋	L1280mmXW260mmXH100mm
材質	磨光鋼板烤漆+乳白壓克力
型號	OF-L42868Q透明壓克力



型號	OF-L22861D
光源	T8 LED燈管 2尺X 2燈
尺吋	L650mmXW333mmXH90mm
材質	磨光鋼板烤漆+乳白壓克力



型號	OF-L22861F
光源	T8 LED燈管 2尺X 2燈
尺吋	L650mmXW333mmXH90mm
材質	磨光鋼板烤漆+麗明燈罩



型號	OF-L24881D
光源	T8 LED燈管 2尺X 4燈
尺吋	L640mmXW640mmXH100mm
材質	磨光鋼板烤漆+乳白壓克力



型號	OF-L24881F
光源	T8 LED燈管 2尺X 4燈
尺吋	L640mmXW640mmXH100mm
材質	磨光鋼板烤漆+麗明燈罩

床頭燈及樓層指示燈



型號	OF-L2264
光源	T8 LED燈管 2尺X 2燈
尺吋	L670mmXW140mmXH180mm
材質	磨光鋼板烤漆+ACRU罩+框貼柚被



型號	OF-L20269
光源	T8 LED燈管 2尺X 2燈
尺吋	L630mmXW216mmXH75mm
材質	磨光鋼板烤漆+乳白壓克力



型號	OF-L40269
光源	T8 LED燈管 4尺X 2燈
尺吋	L1248mmXW216mmXH75mm
材質	磨光鋼板烤漆+乳白壓克力

崁燈





型號	OF-L1512D
光源	LED X 12W
型號	OF-L1515D
光源	LED X 15W
尺吋	52mmX173mm
開孔尺寸	150mm
色溫	3000K/4000K/6000K
材質	鋁板+PC擴散板

支架燈





型號	OF-L60A209XSP
光源	LED 2尺X 9W
型號	OF-L60A315XSP
光源	LED 3尺X 15W
色溫	3000K/4000K/6000K



型號	OF-L60A418XSP
光源	LED 4尺X 18W
色溫	3000K/4000K/6500K

高效率崁入式專用框



2’X1’丶2’X2’丶4’X1’丶4’X2’

一但輕鋼架燈具加上崁入式外框，

即可成為輕便之崁入型燈具

吊管




1. 可依客戶需求長度剪裁
2. 每一支吊管皆附1個法蘭片和2顆鐵螺絲
3. 可以製作的長度為30公分至150公分

長光照明　河明企業股份有限公司


節能燈具&環保綠能燈具

節能標章


環保標章

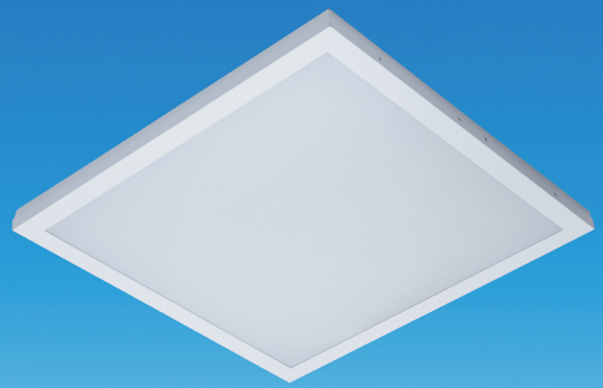



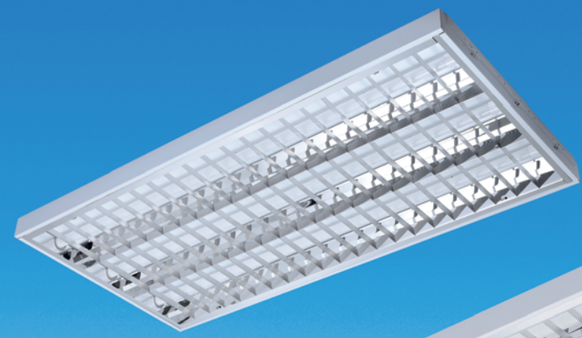



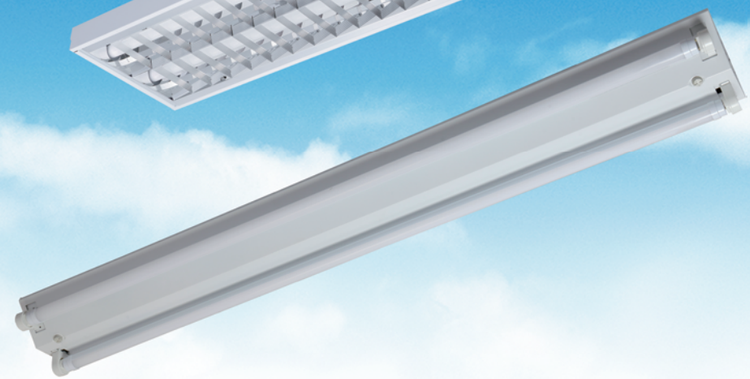

LED 燈管式格柵型燈具

節能燈具

節能標章

產品規格

驅動器： 內藏型 AC110/220V
6.5W 功率因數≧0.9
演色性指數：83 (R9＞0)
閃爍指數：＜ 0.3
閃爍百分比： ＜85%
外殼材質： 金屬



OF-L20311S-1



OF-L20411S-1

產品型號	額定功率 /W	額定總光通量/lm	額定發光效率/lm/w	使用光源	色溫/K	燈具尺寸/ mm L*W*H
OF-L20311S-1	19.5	2340	120	OF-N65C206X*3	6500K	601*601*55
OF-L20411S-1	26	3120	120	OF-N65C206X*4	6500K	601*601*55

LED 燈管式格柵型燈具

節能燈具

節能標章

產品規格

驅動器： 內藏型 AC110/220V
13W 功率因數≧0.9
演色性指數： 83 (R9＞0)
閃爍指數： ＜0.3
閃爍百分比： ＜85%
外殼材質： 金屬



OF-L40211-1



OF-L40311-1

產品型號	額定功率 /W	額定總光通量/lm.	額定發光效率/lm/w	使用光源	色溫/K	燈具尺寸/mm L*W*H
OF-L40211-1	26	3120	120	OF-N65C413X*2	6500K	1220*300*65
OF-L40311-1	39	5000	128	OF-N65C413X*3	6500K	1220*601*65

LED 燈管式懸吊式格柵型燈具

節能燈具

節能標章



OF-L4266S-1

產品規格

驅動器：內藏型 AC110/220V
13W 功率因數≧0.9
演色性指數：83 (R9＞0)
閃爍指數：＜ 0.3
閃爍百分比：＜85%
外 殼 材 質： 金屬

產品型號	額定功率 /W	額定總光通量/lm	額定發光效率/lm/w	使用光源	色溫/K	燈具尺寸/ mm L*W*H
OF-L4266S-1	26	3250	125	OF-N65C413X*2	6500K	1220*250*50

LED 燈管式山型燈具

節能燈具

節能標章



OF-LB3201SZ-1

產品規格

驅動器：內藏型 AC110/220V
6.5W 功率因數≧0.9
演色性指數：83 (R9＞0)
閃爍指數：＜ 0.3
閃爍百分比：＜85%
外 殼 材 質： 金屬




OF-LB3202SZ-1

產品型號	額定功率 /W	額定總光通量/lm	額定發光效率/lm/w	使用光源	色溫/K	燈具尺寸/mm L*W*H
OF-LB3201SZ-1	6.5	975	150	OF-N65C206X*1	6500K	629*110*83
OF-LB3202SZ-1	13	1950	150	OF-N65C206X*2	6500K	624*156*60

LED 燈管式山型燈具

節能燈具

節能標章

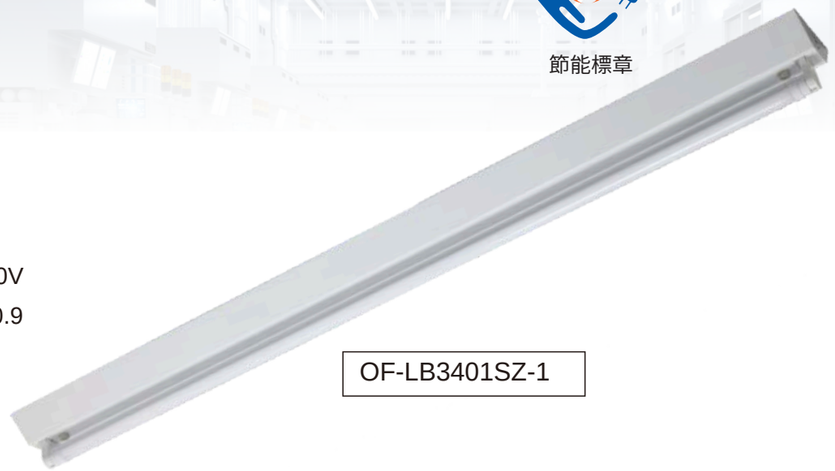

產品規格

驅動器：內藏型 AC110/220V
　　13W 功率因數≧0.9
演色性指數：83 (R9＞0)
閃爍指數：＜ 0.3
閃爍百分比：＜85%
外 殼 材 質： 金屬

OF-LB3401SZ-1



OF-LB3402SZ-1

產品型號	額定功率/W	額定總光通量/lm	額定發光效率/lm/w	使用光源	色溫/K	燈具尺寸/mm L*W*H
OF-LB3401SZ-1	13	2015	155	OF-N65C413X*1	6500K	1244*110*80
OF-LB3402SZ-1	26	4030	155	OF-N65C413X*2	6500K	1243*156*60

LED 燈管式工事型燈具

節能燈具

節能標章

產品規格

驅動器：內藏型 AC110/220V
　　6.5W 功率因數≧0.9
演色性指數：83 (R9＞0)
閃爍指數：＜ 0.3
閃爍百分比：＜85%
外 殼 材 質： 金屬



OF-LB2401C-1



OF-LB4223-1

產品型號	額定功率/W	額定總光通量/lm	額定發光效率/lm/w	使用光源	色溫/K	燈具尺寸/mm L*W*H
OF-LB2401C-1	13	2015	155	OF-N65C413X*1	6500K	1257*124*84
OF-LB4223-1	26	3900	150	OF-N65C413X*2	6500K	1257*179*89

LED 燈管式黑板燈具

節能燈具

節能標章



OF-LB4157SZ-1



OF-LB4257SZ-1

產品規格

驅動器：內藏型 AC110/220V
6.5W 功率因數≧0.9
13W 功率因數≧0.9
演色性指數：83 (R9＞0)
閃爍指數：＜ 0.3
閃爍百分比：＜85%
外 殼 材 質： 金屬

產品型號	額定功率/W	額定總光通量/lm	額定發光效率/lm/w	使用光源	色溫/K	燈具尺寸/mm L*W*H
OF-LB4157SZ-1	13	1950	150	OF-N65C413X*1	6500K	1290*182*145
OF-LB4257SZ-1	26	3640	140	OF-N65C413X*2	6500K	1290*182*145

LED 室內用平板型崁燈

節能燈具

節能標章



OF-L60B6030X

產品規格

驅 動 器 ：長光/OF-F8430X
AC110/220V功率因數≧0.9
演色性指數：＞80 (R9＞0)
閃爍指數：＜ 0.06
閃爍百分比：＜18%
外 殼 材 質： 金屬

產品型號	額定功率/W	額定總光通量/lm	額定發光效率/lm/w	使用光源	色溫/K	燈具尺寸/mm L*W*H
OF-L60B6030X	30	3300	110	不可更換式LED燈板	6500K	600*600*60

LED 燈管式格柵型燈具

節能燈具

節能標章　環保標章



OF-L20311S-A



OF-L20411S-A

外殼材質

本 體：鋼板 (烤漆)

格 柵：金屬材質

鏡面高效率鋁板

產品型號	OF-L20311S-A	OF-L20311S-A	OF-L20411S-A	OF-L20411S-A
額定功率/ W	19.5	19.5	26	26
額定總光通量/ lm	2535	2535	3380	3380
額定發光效率/ lm/w	130	130	130	130
功率因數	＞0.9	＞0.9	＞0.9	＞0.9
使用光源	OF-K40C206X*3	OF-K57C206X*3	OF-K40C206X*4	OF-K57C206X*4
燈管發光長度	<100cm	<100cm	<100cm	<100cm
色溫/K	4000K	5700K	4000K	5700K
演色性指數	83 (R9＞0)	83 (R9＞0)	83 (R9＞0)	83 (R9＞0)
閃爍指數	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01
閃爍百分比	＜2%	＜2%	＜2%	＜2%
光生物安全	無風險等級	無風險等級	無風險等級	無風險等級
燈具尺寸/mm L*W*H	601*601*55	601*601*55	601*601*55	601*601*55

LED 燈管式格柵型燈具

節能燈具

節能標章　環保標章



OF-L40211S-A



OF-L40311S-A

外殼材質

本 體：鋼板 (烤漆)


格 柵：金屬材質

鏡面高效率鋁板

產品型號	OF-L40211S-A	OF-L40211S-A	OF-L40311S-A	OF-L40311S-A
額定功率/ W	26	26	39	39
額定總光通量/ lm	3380	3380	5265	5265
額定發光效率/ lm/w	130	130	135	135
功率因數	＞0.9	＞0.9	＞0.9	＞0.9
使用光源	OF-K40C413X*2	OF-K57C413X*2	OF-K40C413X*3	OF-K57C413X*3
燈管發光長度	＞100cm	＞100cm	＞100cm	＞100cm
色溫/K	4000K	5700K	4000K	5700K
演色性指數	83 (R9＞0)	83 (R9＞0)	83 (R9＞0)	83 (R9＞0)
閃爍指數	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01
閃爍百分比	＜2%	＜2%	＜2%	＜2%
光生物安全	無風險等級	無風險等級	無風險等級	無風險等級
燈具尺寸/mm L*W*H	1220*300*55	1220*300*55	1220*600*55	1220*600*55

LED 燈管式 懸吊式教室.黑板型燈具

節能燈具

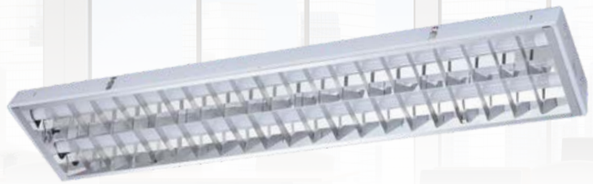

OF-L4266S-1-A

外殼材質

本 體：鋼板 (烤漆)
格 柵：金屬材質
　　鏡面高效率鋁板

節能標章　環保標章



OF-LB4157SZ-A

外殼材質

本 體：鋼板 (烤漆)



OF-LB4257SZ-A

外殼材質

本 體：鋼板 (烤漆)

產品型號	OF-L4266S-1-A	OF-LB4157SZ-A	OF-LB4257SZ-A
額定功率/ W	26	13	26
額定總光通量/ lm	3380	1820	3510
額定發光效率/ lm/w	130	145	135
功率因數	＞0.9	＞0.9	＞0.9
使用光源	OF-K57C413X*2	OF-K57C413X*1	OF-K57C413X*2
燈管發光長度	＞100cm	＞100cm	＞100cm
色溫/K	5700K	5700K	5700K
演色性指數	83 (R9＞0)	83 (R9＞0)	83 (R9＞0)
閃爍指數	＜0.01	＜0.01	＜0.01
閃爍百分比	＜2%	＜2%	＜2%
光生物安全	無風險等級	無風險等級	無風險等級
燈具尺寸/mm L*W*H	1220*250*50	1290*182*145	1290*182*145

LED 燈管式山型燈具

節能燈具

節能標章



OF-LB3201SZ-A

外殼材質

本 體：鋼板 (烤漆)



OF-LB3202SZ-A

外殼材質

反射板： 鋼板 (烤漆)

產品型號	OF-LB3201SZ-A	OF-LB3201SZ-A	OF-LB3202SZ-A	OF-LB3202SZ-A
額定功率/ W	6.5	6.5	13	13
額定總光通量/ lm	1040	1000	2000	2000
額定發光效率/ lm/w	160	155	155	155
功率因數	＞0.9	＞0.9	＞0.9	＞0.9
使用光源	OF-K40C206X*1	OF-K57C206X*1	OF-K40C206X*2	OF-K57C206X*2
燈管發光長度	<100cm	<100cm	<100cm	<100cm
色溫/K	4000K	5700K	4000K	5700K
演色性指數	83 (R9＞0)	83 (R9＞0)	83 (R9＞0)	83 (R9＞0)
閃爍指數	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01
閃爍百分比	＜2%	＜2%	＜2%	＜2%
燈具尺寸/mm L*W*H	629*110*83	629*110*83	624*156*60	624*156*60

LED 燈管式山型燈具

節能燈具

節能標章



OF-LB3401SZ-A

外殼材質

本 體：鋼板 (烤漆)
反射板： 鋼板 (烤漆)



OF-LB3402SZ-A

產品型號	OF-LB3401SZ-A	OF-LB3401SZ-A	OF-LB3402SZ-A	OF-LB3402SZ-A
額定功率/ W	13	13	26	26
額定總光通量/ lm	2080	2080	4160	4030
額定發光效率/ lm/w	160	160	160	155
功率因數	＞0.9	＞0.9	＞0.9	＞0.9
使用光源	OF-K40C413X*1	OF-K57C413X*1	OF-K40C413X*2	OF-K57C413X*2
燈管發光長度	＞100cm	＞100cm	＞100cm	＞100cm
色溫/K	4000K	5700K	4000K	5700K
演色性指數	83 (R9＞0)	83 (R9＞0)	83 (R9＞0)	83 (R9＞0)
閃爍指數	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01
閃爍百分比	＜2%	＜2%	＜2%	＜2%
燈具尺寸/mm L*W*H	1244*110*80	1244*110*80	1243*156*60	1243*156*60

LED 燈管式工事型燈具

節能燈具

節能標章



OF-LB2401C-A

外殼材質

本 體：鋼板 (烤漆)
反射板： 鋼板 (烤漆)




OF-LB4223-A

產品型號	OF-LB2401C-A	OF-LB2401C-A	OF-LB4223-A	OF-LB4223-A
額定功率/ W	13	13	26	26
額定總光通量/ lm	2080	2015	3900	3770
額定發光效率/ lm/w	160	155	150	145
功率因數	＞0.9	＞0.9	＞0.9	＞0.9
使用光源	OF-K40C413X*1	OF-K57C413X*1	OF-K40C413X*2	OF-K57C413X*2
燈管發光長度	＞100cm	＞100cm	＞100cm	＞100cm
色溫/K	4000K	5700K	4000K	5700K
演色性指數	83 (R9＞0)	83 (R9＞0)	83 (R9＞0)	83 (R9＞0)
閃爍指數	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01
閃爍百分比	＜2%	＜2%	＜2%	＜2%
燈具尺寸/mm L*W*H	1257*124*84	1257*124*84	1257*179*89	1257*179*89

LED 平板燈具

節能燈具

節能標章　環保標章

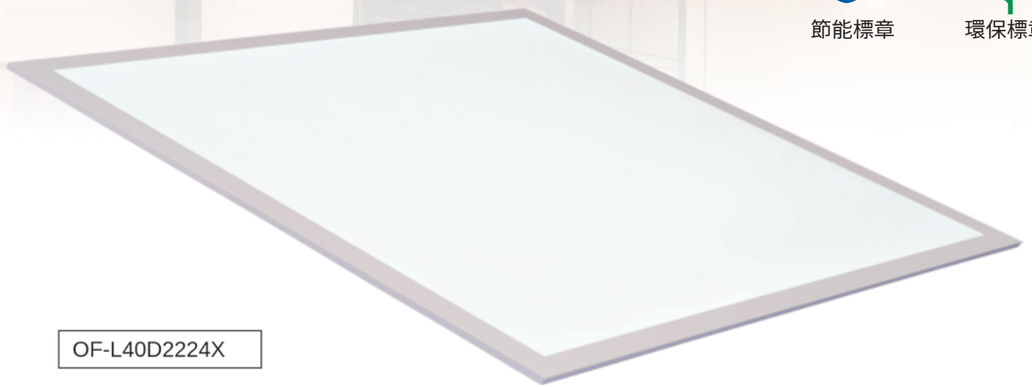

OF-L40D2224X

OF-L57D2224X

外殼材質

鋼板底板+鋁框邊框+防眩光擴散板

產品型號	OF-L40D2224X	OF-L57D2224X	OF-L40D2224X	OF-L57D2224X
驅動器型號	OF-G3624X	OF-G3624X	OF-G3624X	OF-G3624X
額定功率/W	24	24	24	24
額定總光通量/lm	3600	3600	3600	3600
額定發光效率/lm/w	150	150	150	150
功率因數	0.95	0.95	0.95	0.95
使用光源	不可更換式LED燈板/T2835R-P31-D4-R80	不可更換式LED燈板/T2835R-P31-D4-R80	不可更換式LED燈板/T2835R-P31-D4-R80	不可更換式LED燈板/T2835R-P31-D4-R80
色溫/K	4000K	5700K	4000K	5700K
演色性指數	80 (R9>0)	80 (R9>0)	80 (R9＞0)	80 (R9>0)
閃爍指數	≦0.02	≦0.02	≦0.02	≦0.02
閃爍百分比	≦2%	≦2%	≦2%	≦2%
光生物安全	無風險	無風險	無風險	無風險
燈具尺寸/mm L*W*H	600*600*35	600*600*35	600*600*35	600*600*35

LED　平板燈具

節能燈具

節能標章　環保標章



OF-L40D4124X

OF-L57D4124X

外殼材質

鋼板底板+鋁框邊框+防眩光擴散板

產品型號	OF-L40D4124X	OF-L57D4124X	OF-L40D4124X	OF-L57D4124X
驅動器型號	OF-G3624X	OF-G3624X	OF-G3624X	OF-G3624X
額定功率/W	24	24	24	24
額定總光通量/lm	3600	3600	3600	3600
額定發光效率/lm/w	150	150	150	150
功率因數	0.95	0.95	0.95	0.95
使用光源	不可更換式LED燈板/T2835R-P31-D4-R80	不可更換式LED燈板/T2835R-P31-D4-R80	不可更換式LED燈板/T2835R-P31-D4-R80	不可更換式LED燈板/T2835R-P31-D4-R80
色溫/K	4000K	5700K	4000K	5700K
演色性指數	80 (R9>0)	80 (R9>0)	80 (R9＞0)	80 (R9>0)
閃爍指數	≦0.02	≦0.02	≦0.02	≦0.02
閃爍百分比	≦2%	≦2%	≦2%	≦2%
光生物安全	無風險	無風險	無風險	無風險
燈具尺寸/mm L*W*H	1213*303*32	1213*303*32	1213*303*32	1213*303*32